


CALENTADOR COMPACTO SOLAR DE PRESION INTEGRADA ALEMAN

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tanque Interior del depósito:	Acero Inoxidable SUS304-2B, grosor 1.5/1.5 mm - Grado alimenticio
Tanque exterior del depósito:	Acero Inoxidable
Soporte:	Acero inoxidable; grosor: 1.5 mm
Tubo de vacío:	SS-AL-Nx/Cu-58-1800 or SS-AL-Nx/Cu -47-1500.
Capa de aislamiento:	Espuma de poliuretano.
Superficie de calor	Colector plano
Preservación del calor:	72-80 Horas.
Salida , entrada de agua y salida de sobrepresión	De acero inoxidable SUS304.
Calentador eléctrico de respaldo:	2 KW / 220 V
Temperaturas	Funcionamiento muy eficiente. Se obtienen desde 50° C hasta 99° C.


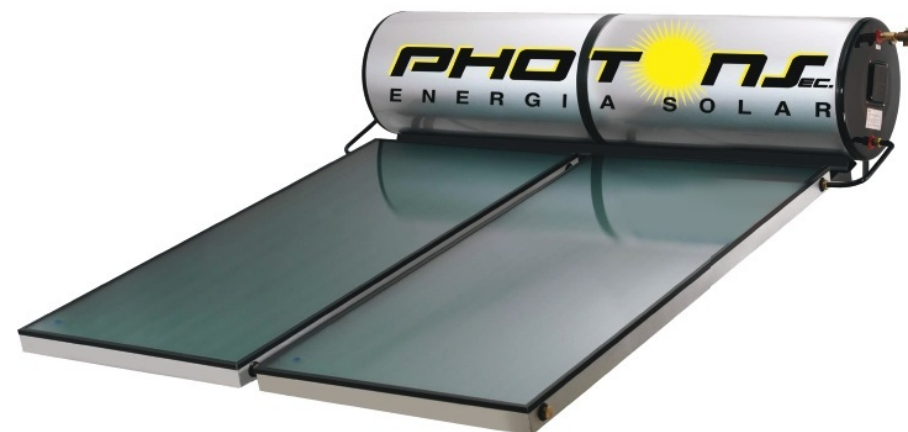


Tienda:
Email:

<https://hees.ec/tienda/>
ventas@hees.ec

PRESURIZADOS COIL



MODELO	FOTO EQUIPO	CAPACIDAD TANQUE (LITROS/ PERSONAS)	PRESION EN DUCHA (Psi)	FLUJO DE AGUA (lpm)	TEMPERA TURAS °C	USO Cuando
ALEMAN 200 PRESURIZADO COMPACTO		200 LITROS / 4-5	De la red Aprox.	10 a 16 lpm 7-20 psi	Min 50	1_Tienen cisterna de agua con bombeo 2_Presión de red buena 3-Sistemas centralizados
ALEMAN 300 PRESURIZADO COMPACTO		300 LITROS / 6-7	De la red 7-20 psi Aprox.	10 a 16 lpm	Min 50	1_Tienen cisterna de agua con bombeo 2_Presión de red buena 3-Sistemas centralizados

Tienda:

<https://hees.ec/tienda/>

Email:

ventas@hees.ec