

Características Bomba

Tipo de Bomba	Centrífuga
Tipo de enganche	Monobloque
Tipo de Impulsor	Balanceado dinámicamente según ISO G6,3 CERRADO
Número de Impulsores	1
Tipo de sellado	Carbón / Cerámica / Buna-N
Max. temperatura líquida	158° F (70 ° C) Continua

Características


- Bomba centrífuga, construcción en hierro fundido.
- 1 1/2" Succión / 1 1/2" Descarga
- Impulsor cerrado en hierro

Modelo	Ref.	Potencia (HP)	Voltaje	H max. (mca) *	Q max. (GPM) **	Succión	Descarga	Peso (kg)
HE 1.5 20-1	1E0506	2.0	115/230	42	60	1-1/2"	1-1/2"	27
HE 1.5 20	1E0508	2.0	220/440	42	60	1-1/2"	1-1/2"	34
HE 1.5 30-1	1E0559	3.0	230	53	66	1-1/2"	1-1/2"	32
HE 1.5 30-1 CE	1E0507	3.0	230	53	66	1-1/2"	1-1/2"	32
HE 1.5 30	1E0509	3.0	220/440	53	66	1-1/2"	1-1/2"	35

Aplicaciones


- Aprovechamiento de aguas limpias
- Recirculación de agua en torres de enfriamiento
- Refrigeración de maquinaria/ Circuitos de recirculación
- Sistemas de Presión
- Equipos contraincendio
- Plantas de tratamiento
- Riego por goteo
- Llenado de tanque bajo y tanque alto

Curva de Rendimiento

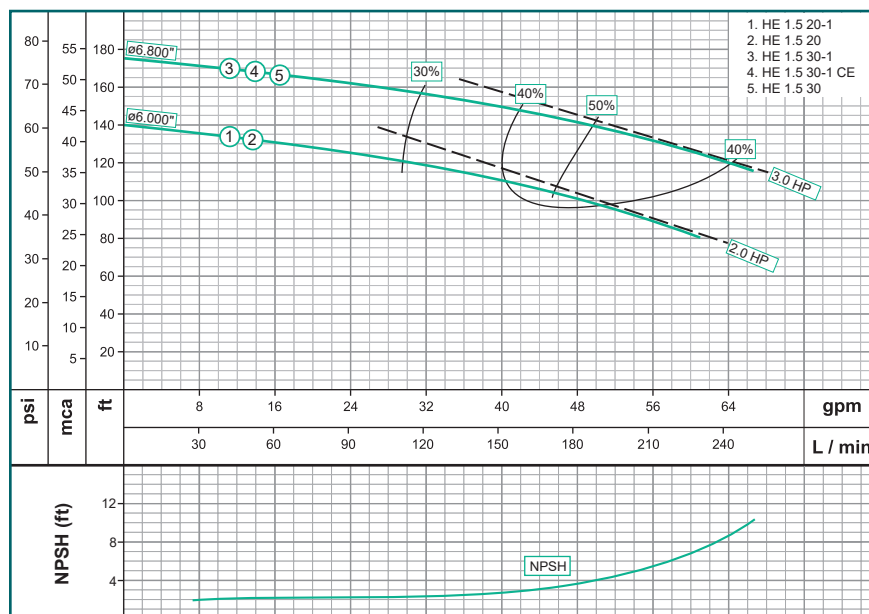


HE 1.5 20-30

Dimensionales & Vista Explotada

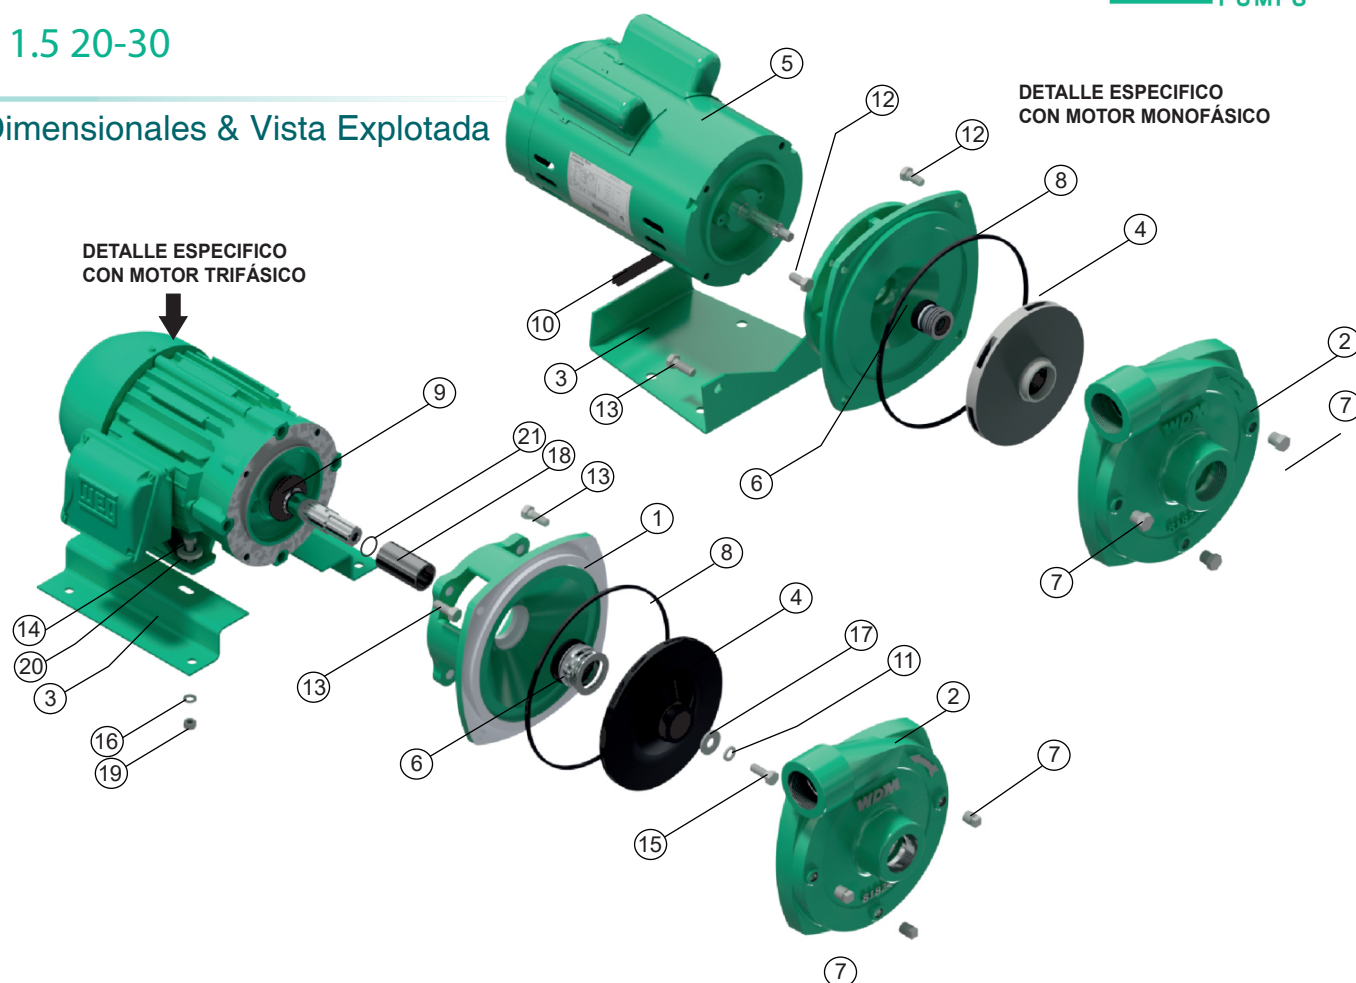

No	DESCRIPCION	REF	CANTIDAD			
			20-1	20	30-1	30
1	ACOPLE EN HIERRO	19580	1		1	
1	ACOPLE EN HIERRO	19592		1		1
2	CUERPO EN HIERRO	31423		1		1
3	BASE EN LAMINA	15283	1		1	
3	BASE EN LAMINA	19345		2		2
4	IMPULSOR ø6.000"	26600	1			
4	IMPULSOR ø6.800"	26680			1	
4	IMPULSOR ø6.000"	27600		1		
4	IMPULSOR ø6.800"	27680				1
5	MOTOR 2.0 HP MONOF.	25300	1		1	
5	MOTOR 2.0 HP TRIFAS.	25000013977		1		1
5	MOTOR 3.0 HP MONOF.	25298			1	
5	MOTOR 3.0 HP TRIFAS.	25000013978				1
6	SELLO MECÁNICO 5/8"	00049	1		1	
6	SELLO MECÁNICO 1-1/4"	00050		1		1
7	TAPON 1/8" NPT	03199	3	3	3	3
8	ANILLO CUADRADO	27265	1	1	1	1
9	ARANDELA DE CAUCHO	05163		1		1
10	SOPORTE EN CAUCHO	30439	1		1	
11	ARANDELA PRESION DE 3/8" INO	02616		1		1
12	TORNILLO 3/8"x3/4"NC	02195	1		1	
13	TORNILLO 3/8"x1"NC	02037	7	8	7	8
14	TORNILLO 5/16"x1-1/4"NC	02220		4		4
15	TORNILLO 3/8"x 1-1/4" INOX	02216		1		1
16	ARANDELA PRESION DE 5/16"	02602		4		4
17	ARANDELA DE RETENCION	02553		1		1
18	CAMISA EN ACERO	23864		1		1
19	TUERCA DE 5/16"	02501		4		4
20	ARANDELA 5/16"	02552		4		4
21	ANILLO "O" 2-020	17433		1		1

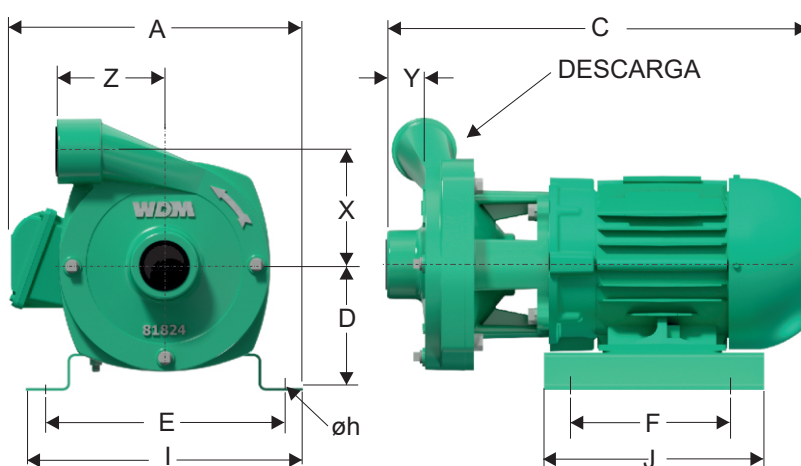

MODELO	SUCxDESC	C	A	D	E	F	J	I	X	Y	Z	PESO
HE 1,5 20-1	1-1/2" x 1-1/2"	397	217	130	127	76	190	188	117	38	109	27Kg
HE 1,5 20	1-1/2" x 1-1/2"	430	301	128	246	181	225	284	117	38	109	34Kg
HE 1,5 30-1	1-1/2" x 1-1/2"	397	217	130	127	76	190	188	117	38	109	32Kg
HE 1,5 30	1-1/2" x 1-1/2"	430	301	128	246	181	225	284	117	38	109	35Kg